Tecnotrip
VACUUM PACK TECHNOLOGY

Tecnotrip
VACUUM PACK TECHNOLOGY

MKB
Sierras de cinta

Con una altura de corte de 230 – 500 mm, la extensa gama de sierras de cinta Mado de sierras de cinta permite la altura de admisión correcta para cada aplicación.

El sistema de protección de dedos (FPS) proporciona una seguridad óptima para el operador.

En cuanto se activa el sensor óptico integrado, la sierra de cinta se detiene automáticamente en pocos milisegundos. En caso de que la máquina se detuviera por el sistema de seguridad, se puede volver a encender como siempre.





MKB 752

Obradores y fábricas

Salas de despiece

Garantizan el corte en secciones limpias de productos cárnicos, aves, pescados, productos congelados y huesos.

Adecuadas para carnicerías, plantas de disección de carne, industrias del pescado, cadenas de tiendas y cocinas de colectividades.









Tecnotrip, S.A. C/ L'Alguer, 22 · Pol. Ind. Nord 08226 Terrassa (Barcelona) España
Tel.: +34 93 735 69 69 · WhatsApp: 695 781 799 · tecnotrip@tecnotrip.com

youtube


tecnotrip.com

Tecnotrip
VACUUM PACK TECHNOLOGY

SIERRAS DE CINTA	MKB 749D/749W/750	MKB 751/751FPS) MKB 752/752FPS	MKB 753/753FPS MKB 754/754FPS	MKB 757	MKB 758
Lado	Versión derecha e izquierda				
Motor: Voltage	400 V, 50 Hz, 3Ph (749D) 230V, 50 Hz, 1Ph (749W) 400 V, 50 Hz, 3Ph (750)	400 V, 50 Hz, 3Ph	400 V, 50 Hz, 3Ph	400 V, 50 Hz, 3Ph	400 V, 50 Hz, 3-Ph
Motor: Potencia	1,1 kW	1,5 kW	2,2 kW	4,0 kW	4,0 kW
Fusible protección	16 A inert	16 A inert	16 A inert	16 A inert	16 A inert
Velocidad / rpm	1440 U/min. / r.p.m	1445 U/min. / r.p.m	970 U/min. / r.p.m	970 U/min. / r.p.m	970 U/min. / r.p.m
Velocidad de corte	17 m/sec.(749D/749W) 20 m/sec(750)	22 m/sec.	22 m/sec.	22 m/sec.	22 m/sec.
Ancho de corte máx.	190 mm 230 mm	280 mm	400 mm	810 mm	810 mm
Altura de corte máx.	230 mm(749D/749W) 270 mm (750)	330 mm 280 mm(FPS)	390 mm(753)/340(-753FPS) 400 mm(754)/350 (754FPS)	500 mm	500 mm
Hoja de sierra	1750x16x7500,5mm(-749D/749W) 2170x16x0,5mm(750)	2430x16x0,5 mm 2430x16x0,5 mm (length tolerance +/-1 mm) (FPS	3150x16x0,5mm	4455x16x0,5 mm	4455x16x0,5 mm
Dimensiones Maq.	650x550x950mm(-749D/749W) 700X600X1600mm(750)	850x750x1700mm 720x800x900 (d/suelo)mm)	900x950x1900m-m(753/753FPS) 950x1000x1900 mm (754/754FPS)	1650x1090x2140mm	1660x1090x2140mm
Dimensiones mesa	650x550x950mm(-749D/749W) 700X600X1600mm(750)	850x750x1700mm 720x800x900 (d/suelo) mm)	900x950x1900m-m(753/753FPS) 950x1000x1900 mm (754/754FPS)	1650x1090x2140mm	1660x1090x2140mm
Peso aprox.	60 kg	150 kg (751)/ 160 kg (FPS) 170 kg (752)/ 180 kg (FPS)	210 kg(753/753FPS) 230 kg(754/754FPS	400 kg aprox.	400 kg aprox.
Versión básica	• Porcionador • Contenedor de residuos • Guía avance y corte seguro • Mesa fija	• Contenedor de residuos • Mesa fija(751/751FPS)) • Mesa deslizante(752/752FPS) • Riesgo minimizado debido al apagado de la cuchilla(FPS) • Porcionadora con ajuste fino(FPS)	• Porcionador con ajuste fino • Mesa fija (753) • Mesa deslizan-te(754)	• Contenedor de residuos • Mesa fija • Mesa deslizante • Riesgo minimizado debido al apagado de la cuchilla • Porcionadora con ajuste fino	• Contenedor de resi-duos • Mesa fija • Mesa deslizante • Riesgo minimizado debido al apagado de la cuchilla • Porcionadora con ajuste fino
Opciones/accesorios	• Soporte de pared • Versión para zurdos	• Función FPS (351/352FPS) • Mesa deslizante adicional (751) • Hoja de sierra en forma de onda • Porcionadora con ajuste fino	• Función FPS (353/354FPS) • Mesa deslizante adicional (753) •2 Cinta transporta-doras para alimenta-ción automática de material(753) •Hoja de sierra en forma de onda	• Mesa deslizante adicional • Hoja de sierra en forma de onda • Porcionadora con ajuste fino	• Mesa deslizante adicional • Hoja de sierra en forma de onda • Porcionadora con ajuste fino

Personalizables opcionalmente con una ámplia gama de equipos especiales

Equipadas con dispositivos de seguridad: proteccion de banda ajustable verticalmente, interruptor puerta accionamiento por solenoide y freno motor.

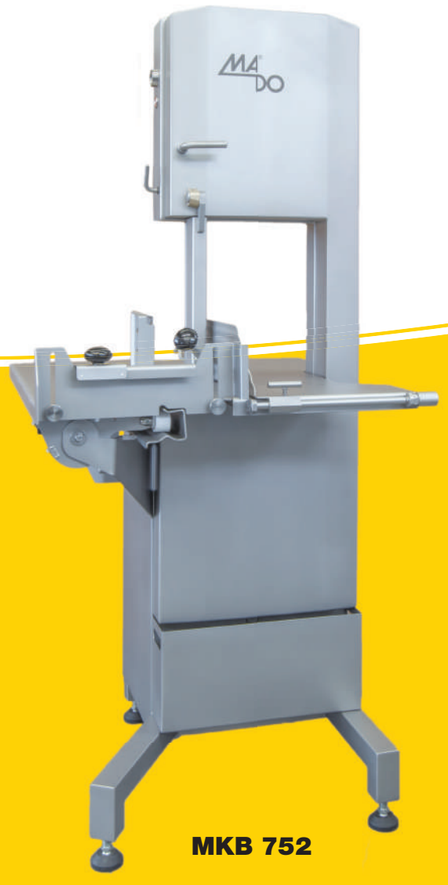

MKB 752



MKB 750



MKB 757